


Nach der Montage des Dachstuhl`s

1. Kontrollieren, ob alle Türstürze und Einbinder montiert sind (lt. Plan und eventuell verschraubt sind)
2. Alle Leibungen bei Terrassentüren und Fenster montiert sind, (neu 3/5er Latten, siehe Skizze F2)
3. Windpapier montieren und überall an/abkleben, siehe Merkblatt „Windpapier Montage“
4. Fenstermontage
5. Fassadenmontage
 - lt. auszuführenden Wandaufbau, siehe auch Skizze F0
 - a. Tji-Träger Skizze F1
 - b. Putzträgerplatte oder 2.Lage Windpapier montieren (Hinterlüftung, Schirm, Putz oder Alternative)
6.
 - Innen:
 - i. H2O –Rohinstallation einbauen
 - ii. Alle Öffnungen wieder verschließen
 - iii. Eventuell Sparren aufdoppeln, lt. Energieausweis , Skizze F4
 - iv. Dampfbremse an der Unterseiten obersten Decke/oder Sparren montieren und abkleben , Skizze F4
 - v. Streulattung auf allen Decken und Dachschrägen montieren, Skizze F4
 - vi. Zellulose oder Alternative Dämmung in die Decken und Dachschrägen einbauen
 - vii. Wände mit Gips oder Alternative Beplanken, Skizze F5
 - viii. Elektro-Installation durchführen
 - ix. Decken mit Gipskarton verkleiden
7. Estrichschüttung
8. Gleitfolie
9. Fussbodenheizung
10. Estrich
11. Boden (sämtliche Austrocknungszeiten sind einzuhalten)

Innen und Außen kann zeitgleich gearbeitet werden.


F4

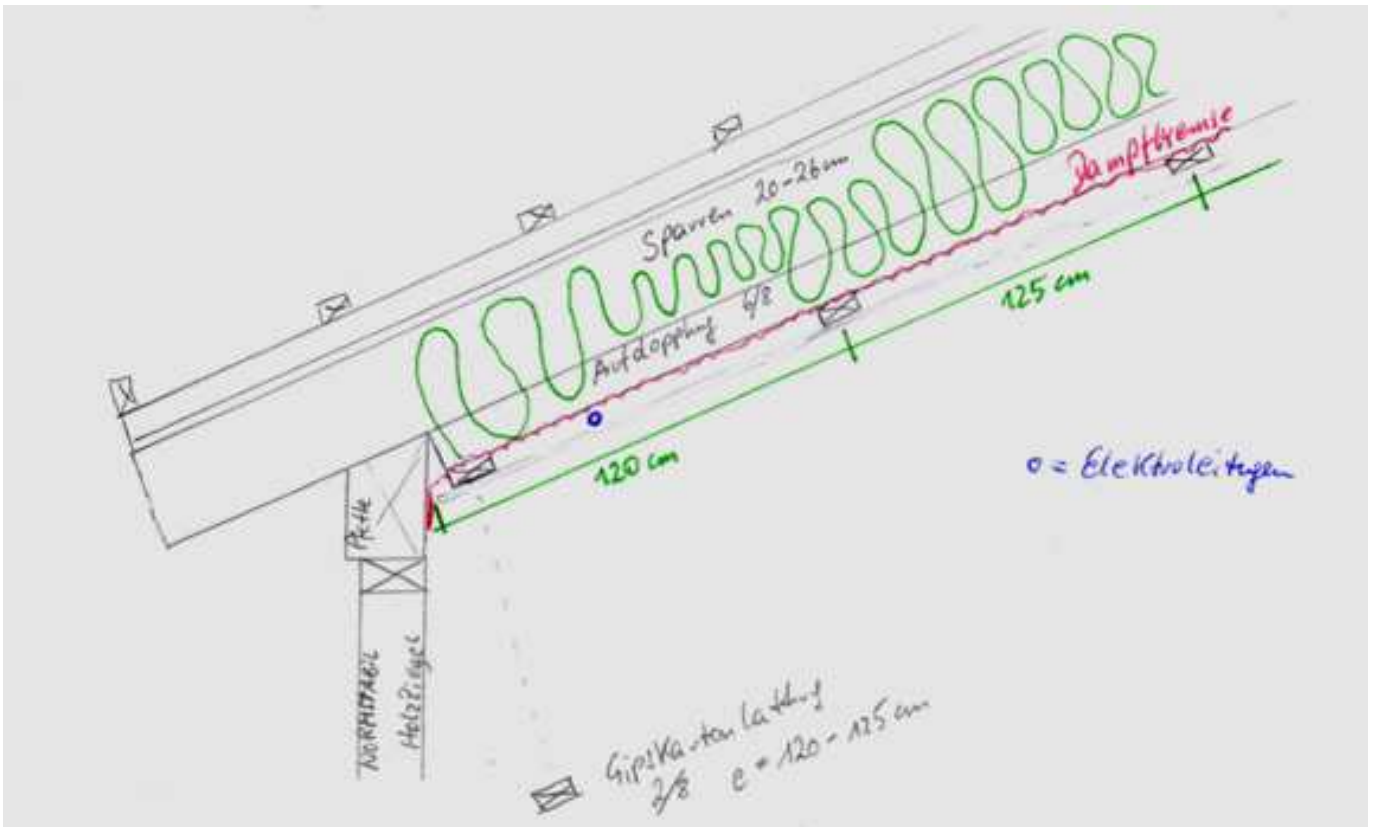


Gipskartonlattung
 2/8 e = 120-125cm

Achtung: Bei jedem Eckpunkt, die
 Rundung der Gipskarton abtrennen
 ⇒ Spachtel-Erleichterung

F5

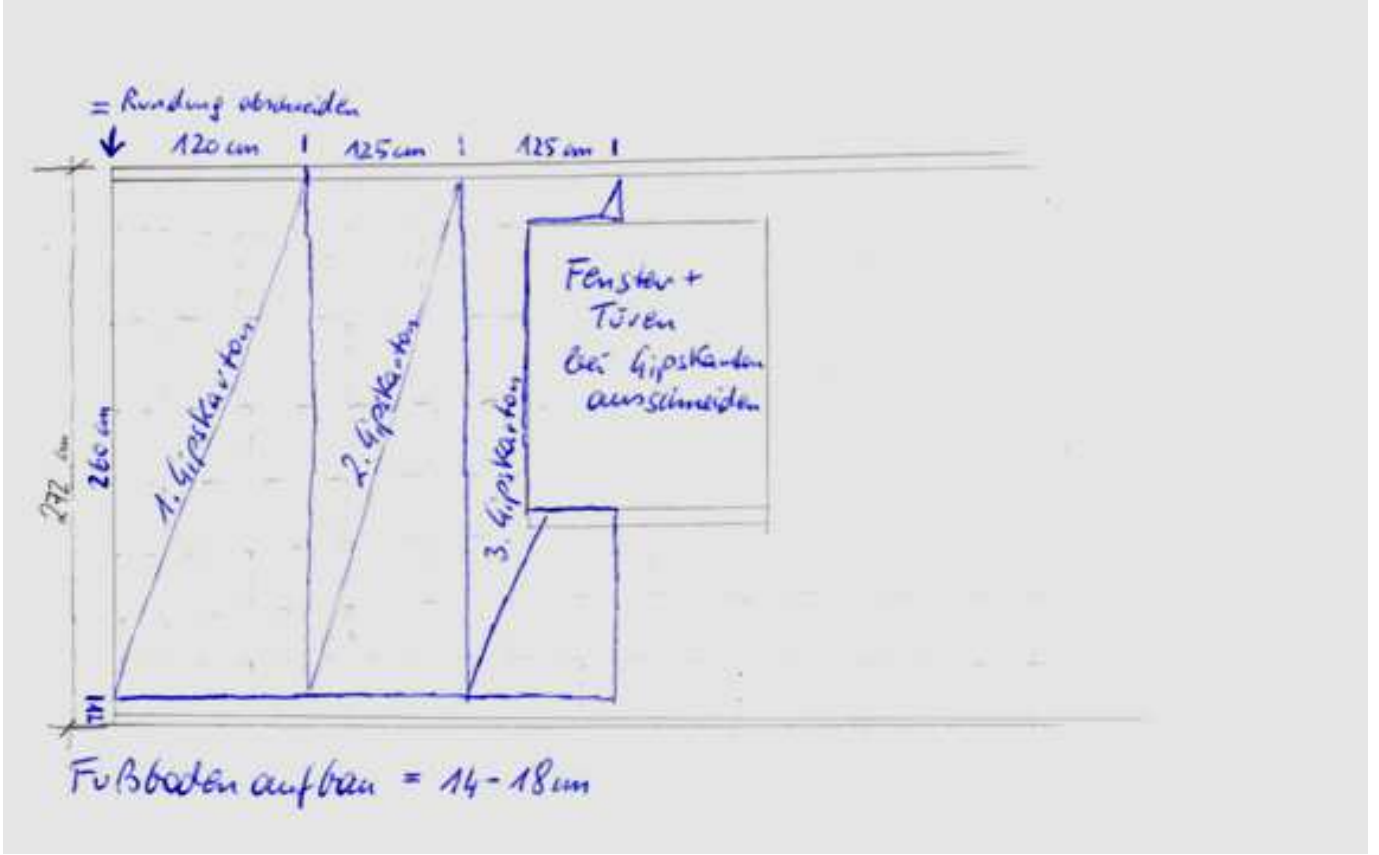

F0

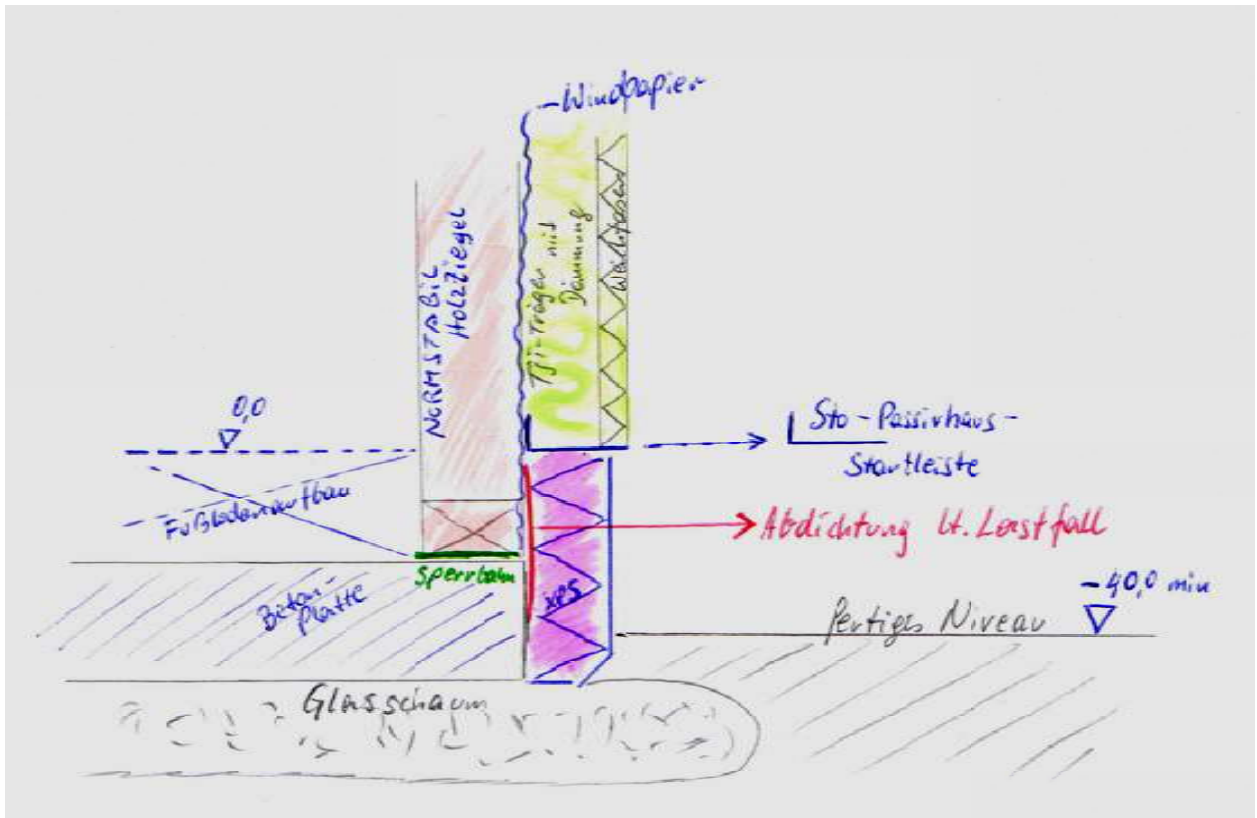

F1

